


Mikrorurki nierozprzestrzeniające płomienia MTB MICRO MR-NP LFH


Mikrorurki nierozprzestrzeniające płomienia MTB Micro MR-NP LFH bezhalogenowe o niskiej emisji dymu przeznaczone są do montażu w instalacjach wewnątrz budynków.

Produkowane w kolorze białym.

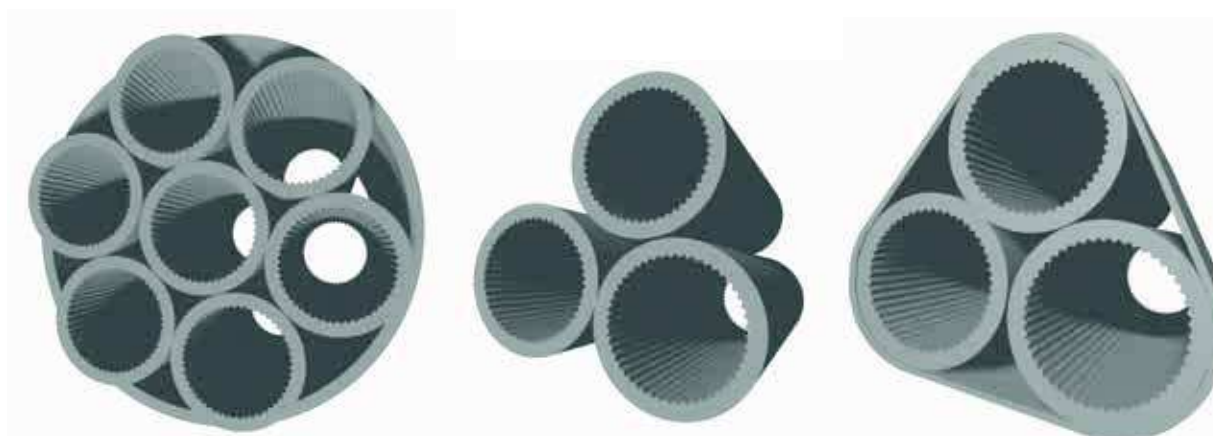

Asortyment

Oznaczenie	Średnica zewnętrzna d_z [mm]	Średnica wewnętrzna d_w [mm]	Grubość ścianki [mm]
MTB Micro MC 4/2,5mm	$4,0^{\pm 0,1}$	2,5	0,75
MTB Micro MC 5/3,5mm	$5,0^{\pm 0,1}$	3,5	0,75
MTB Micro MC 7/5,5mm	$7,0^{\pm 0,1}$	5,5	0,75
MTB Micro MC 8/6,0mm	$8,0^{\pm 0,1}$	6,0	1,0
MTB Micro MC 10/8,0mm	$10,0^{\pm 0,1}$	8,0	1,0
MTB Micro MC 12/10mm	$12,0^{\pm 0,1}$	10,0	1,0
MTB Micro MC 14/12mm	$14,0^{\pm 0,1}$	12,0	1,0
MTB Micro MC 16/14mm	$16,0^{\pm 0,1}$	14,0	1,0



Dane techniczne:

MTB Micro MG	7/4	7/3,5	8/4	10/6	12/8	14/10	16/12
Maksymalny naciąg instalacyjny [N]	350	390	510	680	840	1010	1150
Nominalne ciśnienie instalacyjne [bar]	Max 20						
Graniczne ciśnienie rozrywające [bar]	> 70	> 70	> 70	> 70	> 60	> 50	> 40
Szywność obwodowa [kN/m ²]	≥ 150						
Wytrzymałość na ściskanie [N]	≥ 1000						
Udarność [J]	15						
Owalność [%]	≤ 4						
Współczynnik tarcia	≤ 0,1						
Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C]	-40°C do + 70°C						
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C]	-10°C do + 50°C						
Minimalny promień gięcia [mm]	70	70	80	100	120	140	160
Długości prefabrykacyjna [mb]	3000	3000	3000	3000	3000	2000	1500
Waga [kg/km]	24	28	36	48	59	72	84
Rekomendowana maksymalna średnica mikrokabla [mm]	2,8	2,5	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4