
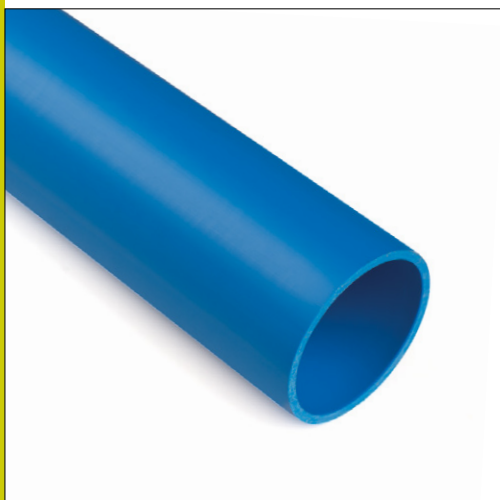


System rur osłonowych
Q PROTECT


Gładkościenne rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w trudnych warunkach terenowych. Rury o litej ścianie, wykonane z polietyleny wysokiej gęstości mogą być układane w miejscach o maksymalnych obciążeniach transportowych. Przeznaczone do układania w wykopach otwartych oraz wykonywania przecisków i przewiertów o maksymalnej długości do 12m.

Rury gładkościenne
Q RG


Symbol	Średnica zewnętrzna/ wewnętrzna [mm]	Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Zestaw [m]
QRG 50 / 3,5	50/43	750 N	900
QRG 75 / 4,5	75/66	600 N	504
QRG 75 / 4,5	75/66	750 N	504
QRG 110 / 5,0	110/100	450 N	240
QRG 110 / 5,5	110/99	600 N	240
QRG 110 / 6,0	110/98	750 N	240
QRG 160 / 8,0	160/144	750 N	180

- ▶ dostarczane w odcinkach o długości 6m
- ▶ kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤ 110mm i czerwony dla średnic > 110mm
- ▶ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- ▶ z kielichem
- ▶ istnieje możliwość wykonania wybranych średnic rur w innej klasie wytrzymałości na ściskanie np. 750N – produkty dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie